


Commodore



COMMODORE 1571 DISKETTSTASJON

– for den avanserte hjemmedatabruker

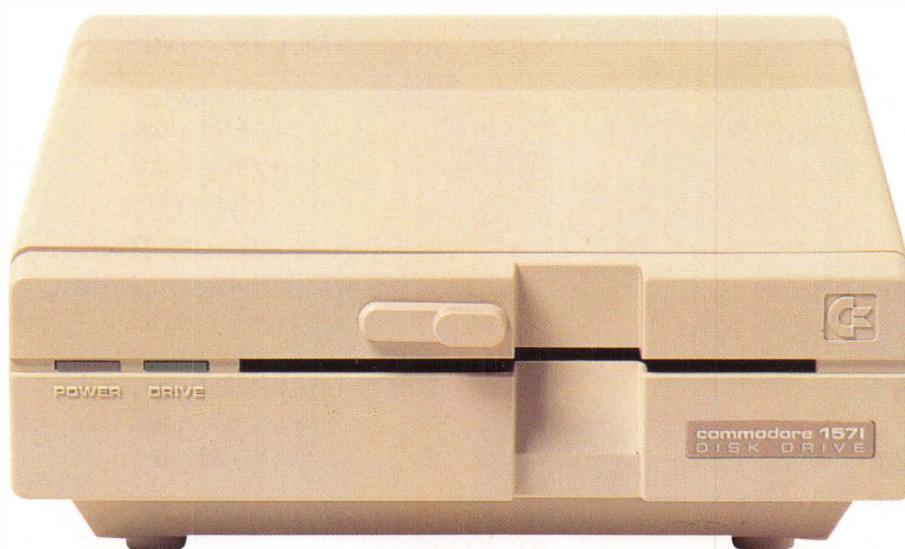

1571 diskettstasjon, er et raskt og effektivt lagringsmedium for din Commodore 128. Den gir deg mulighet til å finne tilbake til dine data på under to sekunder. Med 1571 dobbeltsidig diskettstasjon kan du lagre opptil **339.000** tegn med informasjon. Overføringshastigheten mellom diskettstasjon og datamaskin er **3.000** baud. Videre kan 1571 lese C64, C128 og CP/M format som Epson, Kaypro, Osborne o.s.v. Dette er gjort for å gi Personal Commodore 128 tilgang til

det vidtrekkende programtilbud som er på markedet for hjemmedatamaskiner. Ved siden av å gi rask tilgang til data og programvare, gir også diskettstasjonen helt andre muligheter til å benytte ferdige programmer. Et utvalg av programmer som kun er tilgjengelig på diskett er tekstbehandling, database, budsjettsimulering og økonomiske programmer. Forøvrig finnes mange avanserte strategispill, opplæringsprogrammer, programmeringsspråk og lignende på diskett.

COMMODORE 1571 DISKETTSTASJON

TEKNISKE DATA:

Diskettkompatibel med OSBORNE, EPSON, KAYPRO, 1541, 1570.

Operativsystem

DOS 3,0
32 KB ROM
2 KB RAM

Disketteype

Standard 5,25" disketter.
SS/SD og DS/DD.

Lagringskapasitet

GCR FORMAT

	ENKEL SIDIG	DOBBEL SIDIG
Total kapasitet uformatert (GCR)	252019 bytes	504038 bytes
Total kapasitet formatert (GCR)	174848 bytes	349696 bytes
Sekvensielle filer	168656 bytes	337312 bytes
Relative filer	167132 bytes	167132 bytes

MFM FORMAT

Total kapasitet uformatert	250000 bytes pr. side	
Total kapasitet formatert	Bytes pr. side	Sektor pr. spor
Sektor størrelse 128	133120 bytes	26
Sektor størrelse 256	163840 bytes	16
Sektor størrelse 512	184320 bytes	9
Sektor størrelse 1024	204800 bytes	5

ORGANISERING

Maksimum 35 spor pr. side (GCR), maksimum 40 spor pr. side (MFM).

Enkel sidig 683 blokker (664 blokker ledige)

Dobbel sidig 1366 blokker (1328 blokker ledige)

FILTYPER

Sekvensielle-, Relative-, Program-, User filer.

DIMENSJONER

Høyde 76 mm
Bredde 200 mm
Dybde 346 mm
Vekt 3,5 kg

GRENSESnitt

Commodore Seriell.

STRØMFORSYNING

220-240 Volt, 50 Hz

Forbruk 25 Watt

Leveres komplett med testdiskett, norsk brukerveiledning og alle nødvendige kabler.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.