


# Commodore



## MPS 1200 MATRISESKRIVER

- med brevkvalitet

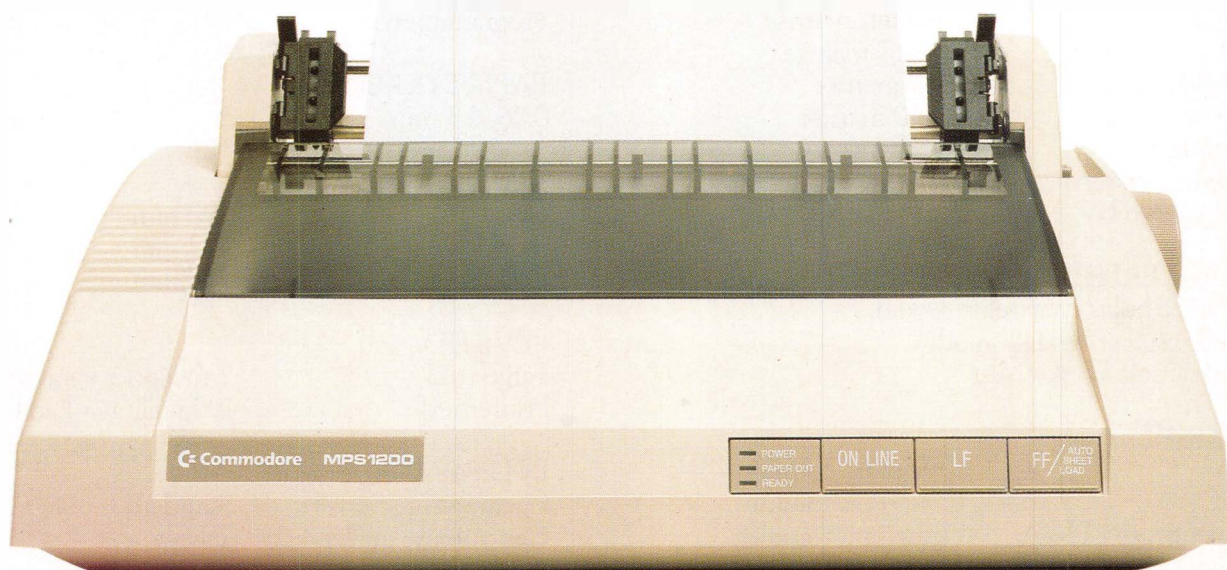

MPS 1200 er en meget anvendelig skriver for deg som har eller tenker å kjøpe en Commodore 64 eller Commodore C128/C128D.

MPS 1200 gir deg høykvalitetsskrift (NLQ) for bruk f.eks. i korrespondanse og vanlig matriseskrift.

Skrifttypen kan forstørres eller forminskes og

utheves på forskjellige måter.

Ved å velge en skriver fra Commodore unngår du problemstillinger som hvordan norsk tegnsett skal virke, og hvilken tilknytting du skal benytte.

Utvid ditt dataanlegg med en profesjonell skriver til en pris du vil bli positivt overrasket over.

# MPS 1200 MATRISESKRIVER

## TEKNISKE DATA

### SYSTEM:

Bi-direksjonale tett matrise  
9 pins skrivehode  
EPSON-emulering med Commodore seriell interface  
Traktormater medfølger  
Enkel ark-mater medfølger  
Valg mellom Standard ASCII eller PET ASCII  
Mulighet for å definere eget karaktersett

### HASTIGHET:

Datalisting 120 tegn pr. sek.  
Brevkvalitet (NLQ) 24 tegn pr. sek.

### KARAKTER MATRISE:

Standard 9 x 9 tett matrise  
NLQ 17 x 17 matrise  
Dobbelslag 9 x 9 matrise  
Uthevet 9 x 10 matrise  
Ekspandert 9 x 19 matrise  
Grafiske karakterer og spesial symbol 8 x 9 matrise

### KARAKTERSETT:

Små/store bokstaver (tekst mode)  
Store bokstaver (grafikk mode)  
Internasjonale karaktersett

### UTSKRIFT:

PICA 10 tegn pr. tomme  
ELITE 12 tegn pr. tomme  
Sammenpresset PICA 17 tegn pr. tomme  
Sammenpresset ELITE 20 tegn pr. tomme  
Expandert 1 Dobbel bredde

Expandert 2 Dobbel høyde  
Understreking  
Italics (skråskrift)  
Uthevet (karakterene blir skrevet to ganger, den siste gangen forskyves printer hode 1/2 pitch til høyre)  
Superscript (opphevet skrift)  
Subscript (nedsenket skrift)  
Reversert (negativ skrift)  
Proporsjonal (avstanden mellom karakterene varierer etter bredden på karakterene)  
Mulighet for 5, 6, 8.5, 10, 12, 17 eller 20 tegn pr. tomme

### LINJEAVSTAND:

Standard 1/6, 1/8 eller 7/72 tomme  
Programmerbar n/72, n/144, n/216 tomme

### PAPIRTYKKELSE:

0.06-0.3 mm

### DIMENSJONER:

Høyde 90 mm  
Bredde 402 mm  
Dybde 255 mm

### LEVETID:

Fargebånd 2 millioner karakterer  
Printerhode 100 millioner karakterer

### INTERFACE:

Commodore Seriell Standard  
Centronics Parallell Tilvalg

\* Reservasjon for tekniske endringer.